



H	:	100Nm ³ /h,	35barg,	AEM Nexus 500	500
99.95%		99.999%)			200

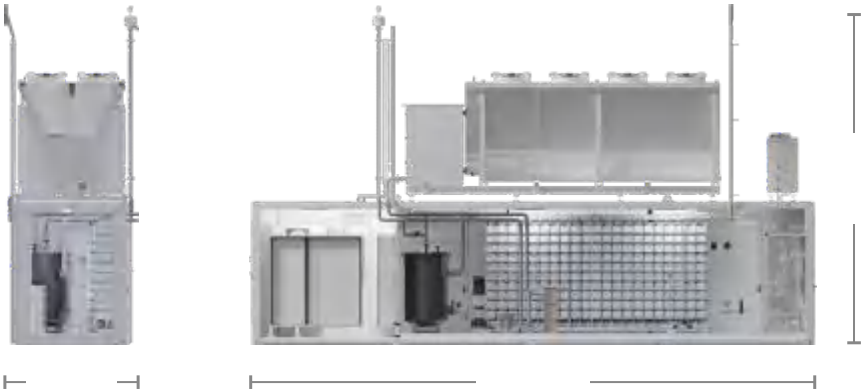

H 额定流量	
H 出口压力	
H 纯度	:D
H 纯度（选用干燥器）	, :D
H 出口温度	
O 额定流量	
额定功率损耗	
电压	
频率	D D
H O正常消耗	
入口质量	
H O入口温度	
运行灵活性	D
调节率	/
具体功耗（效率）	D D D
热启动时间	
冷启动时间	
关闭时间	0
热待机功耗	
冷待机功耗	;)
环境工作温度	
声压级	)
过程热量输出	
外形尺寸	× ×)
重量	

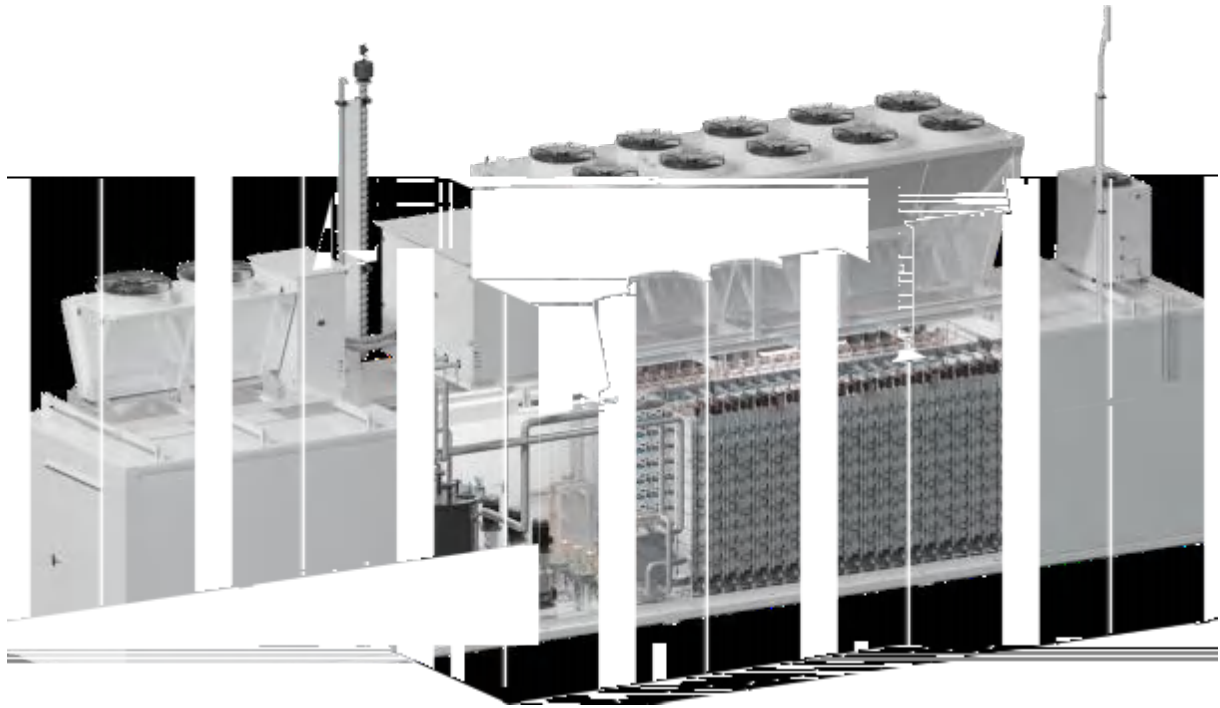

H₂ : 200Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 1000
 99.95% (99.999%)



H 额定流量

H 出口压力

H 纯度 D , :D

H 纯度（选用干燥器）





AEM 电解槽助力您的绿氢生产