

WT 2.1




Enapter

AEM

38

19

11 AEM

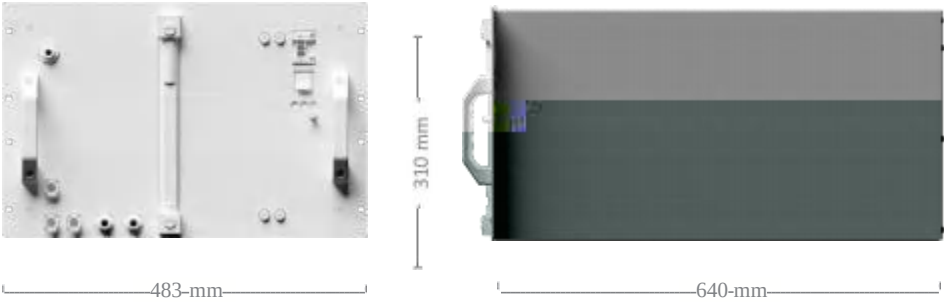

容量	L		
输出压强	高达		
最大功耗			
待机功耗			
电气输入	AC	V	H
环境工作温度	C	C	
环境工作湿度	R		
IP等级	IP		
控制和监控	由E	能源管理系统全自动监控	
输入水电导率要求	μS c	C	
输入水压力要求			
最大输出水流速	L	i	
输入水流速要求	L	i	
模块重量（无水）			
模块重量（满水）			
外形尺寸（长宽高）	D: H:		
机柜内部空间	U		
维保	使用中的水箱是免维护的。若停用时间超过 个月，继续使用前必须排空并清洗水箱。		
建议供应的2 电解槽数量	最多 个		



AEM 电 解 槽 助 力 您 的 绿 气 生 产